




SYMPLEX cankon

Инспекция банки

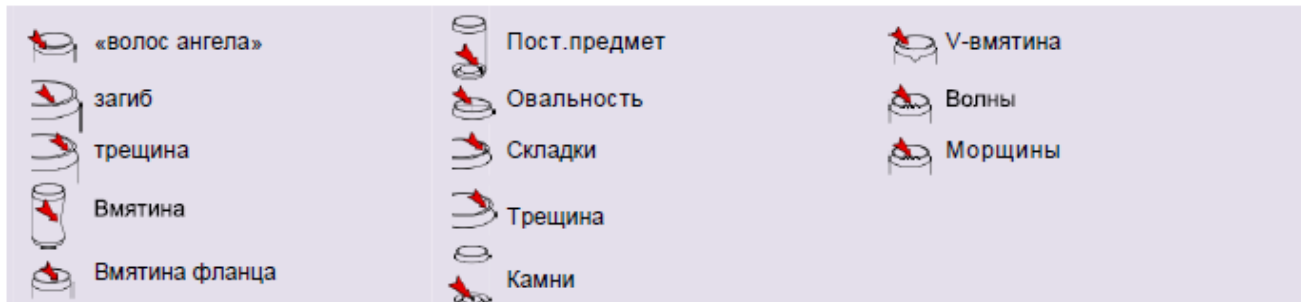

Инспекция

Деформации фланца и стенок

- Посторонние включения

Особенности

- Оптимальная инспекция
- Бесконтактная инспекция
- Удаленное обслуживание, сеть
- Защищенность (Nema 4x)
- Мин. время настройки
- Высокоскоростная отбраковка

Типы банок

Система sankon

- Тип: 330 ml и 500 ml
- Диаметр: 66 mm ±1
- Высота: 90 mm – 185 mm
- Материал: алюминий, сталь, прозрачное покрытие внутри

Система sankon xl

- Тип: банки для продуктов
- Диаметр: 40 mm – 125 mm
- Высота: 40 mm – 220 mm
- Материал: сталь, сварной шов, прозрачное покрытие внутри

Работа

- Сенсорная панель высокого разрешения
- Эргономичный графический интерфейс пользователя
- Мультиязычный интерфейс



Производительность

Система sankon 70

- 70 000 б/ч

Система sankon 120

- 120 000 б/ч


Сбор картинки

- Камеры высокого разрешения
CCD технология
- Технологичная подсветка на базе LED




Интеграция в линию

- Небольшое место для установки, 200 mm длины конвейера
- Модульная система, отдельно монтируемые компоненты, напр. пушер

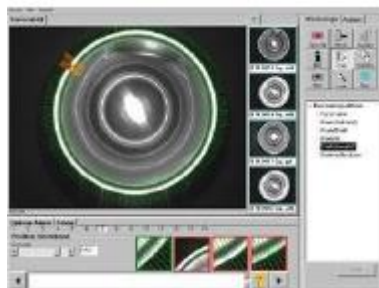


Параметрирование

- Пошаговая настройка параметров
- Стандартный порядок настройки
- Картинки образцов
- Слайдеры для быстрой настройки
- Визуализация информации на дисплее и картинках
- Прямая реакция на измененные параметры
- Цветовое кодирование для идентификации дефектов
- Доступ к параметрам во время производства


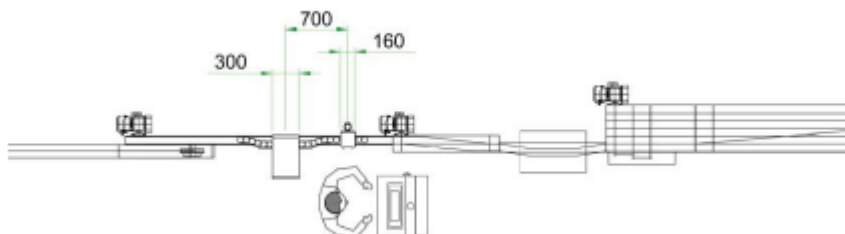


Схема

Модуль оператора

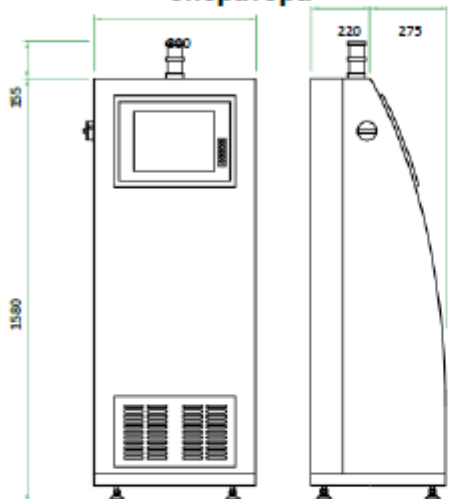

Инспекционная голова с камерой

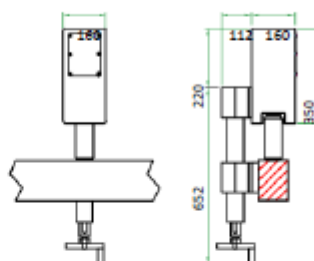

Пушер

